FENNEC SERIES PAR GSD GROUP

 # MODÈLE

GSD-DVRFNC4K-16-N-AI-4T

ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE 16 CANAUX

ONVIF | GSD | NDAA Compliant





Conçu pour les déploiements à grande échelle, le **GSD-DVRFNC4K-16-N-AI-4T** est un DVR 16 canaux doté d'IA, conçu pour les systèmes de sécurité de niveau entreprise. Il prend en charge jusqu'à 24 caméras IP, offre deux baies HDD avec une capacité allant jusqu'à 18 To par disque, et intègre un ensemble complet de fonctionnalités IA telles que la reconnaissance des plaques d'immatriculation, la reconnaissance faciale, l'analyse de densité de foule et la détection d'intrusion. Avec 16 entrées d'alarme et 1 sortie d'alarme, une sortie HDMI 4K, la compatibilité ONVIF et la connectivité mobile, il est idéal pour les entrepôts, les campus et les installations multi-sites.

8MP RESOLUTION
Résolution 8MP

ONVIF
Encodeur ONVIF

4K
Résolution HDMI 4K

16 Entrées / 1 Sortie d'alarme

HDD
1 HDD inclus jusqu'à 4To

Sortie moniteur de spot sur BNC

P2P
Connexion mobile P2P

Jusqu'à 24 caméras IP

Fonctions IA

- Détection d'humains et de véhicules
- Détection d'intrusion dans le périmètre
- Détection de franchissement de ligne
- Détection de plaque d'immatriculation
- Reconnaissance faciale
- Détection d'intrusion
- Détection de la longueur de file d'attente
- Détection de sons rares
- Détection d'objets stationnaires
- Détection de la densité de la foule
- Carte d'achalandage
- Détection du bruit
- Altération de vidéo

WWW.GSDGROUPINC.COM **UNE ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

FENNEC SERIES PAR GSD GROUP

MODÈLE
GSD-DVRFNC4K-16-N-AI-4T

EN DIRECT

Entrée vidéo IP	4 canaux, (seulement IP jusqu'à 20 canaux)
Entrée vidéo composite	Jusqu'à 20 canaux (vidéo analogique + vidéo IP)

PERFORMANCE

Compréssion	Audio : G.711a Vidéo : H.265/H.264
Résolution de l'écran	Analogique : 5MP-Lite : 20fps 4MP-Lite : 30 fps 1080P/720P/960H : 30fps IP : 5MP/4MP/1080P/720P Surveillance d'un seul canal jusqu'à 2MP 30 fpssurveillance de plusieurs canaux seulement sous-flu
IPS d'enregistrement	4MP: 320fps; 5MP: 240fps; 8MP: 160fps; 1080P: 480fps (par canal: Flux principal Analogique :8MP:10fps(chaque canal) 5MP:15fps(chaque canal) 4MP:20fps(chaque canal) 1080P:PAL:25fps(chaque canal)/NTSC:30fps(chaque canal) IP : PAL:25fps(chaque canal)/NTSC: 30fps(chaque canal))
Événements	MD (niveau de sensibilité 1~8) Perte vidéo Bip, e-mail, notification push vers l'application mobile
Relecture	Avance / retour rapide (2x, 4x, 8x,16X) Avance lente (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
Lecture	5MPlite:96fps (Lecture Max. 8 canaux) / 4MPlite : 128fps (Lecture Max. 8 canaux) 1080P : 120fps (Lecture Max. 8 canaux) / 720P:240fps (Lecture Max. 8 canaux)

FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANNÉES

Détection d'humains	*Sortie régionale*
Détection de véhicules	*Comptage croisé*
Détection d'intrusion dans le périmètre	*Détection des sons rares*
Détection de franchissement de ligne	*Détection d'objets stationnaires*
Détection de plaque d'immatriculation	*Détection de densité de foule*
Reconnaissance faciale	*Carte thermique*
Détection d'intrusion	*Détection de bruit*
Entrée régionale	*Altération de vidéo*
Détection de la longueur de file d'attente	NOTIFICATIONS INSTANTANÉES
QUANTITÉ MAXIMALE CAPTURÉE PAR L'IA *200,000*	QUANTITÉ ENREGISTRÉE PAR L'IA *10,000*

CES FONCTIONNALITÉS IA FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC DES CAMÉRAS IP, OU DES CAMÉRAS ANALOGIQUES DE 2 MP OU PLUS

BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

Bande passante entrante	64–192 Mbps (hybride: +8 Mbps par canal analogique converti)
Bande passante sortante	192 Mbps
Entrée vidéo analogique	Entrées 16 canaux

UI/MONITORING

Version de l'interface	UI5.0
Navigateurs web	IE 10/11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12.1+, Edge 79+
Application mobile	OV CONNECT
Notifications Instantané	Oui
Chaines	16

INTERFACE

Commande vocale	Appareil Domestique : Google Assistant, Amazon Alexa
Réinitialisation du mot de passe	Appuyer 10 secondes
BNC	1 (704*576)
VGA	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/EDID)
Ethernet	1× RJ45 (10/100BASE-T)
Ports USB	1× USB 2.0 (avant), 1× USB 2.0 (arrière)
Audio	16 entrées / 1 sortie
E-SATA	1
HDD	2 × disque dur SATA, jusqu'à 16 To par disque(1 disque dur de 4 To inclus)
RS 485	1
E/S d'alarme	16 entrées / 1 sortie

GÉNÉRAL

Langues OSD	EN, FR, ES, DN, TC, IN, JP, KR
Dimensions	378×317×50 mm
Tension d'entrée	DC12V/5A
Consommation électrique	≤ 20 W
Température de fonctionnement / Humidité	-10°C à +50°C / < 90% HR

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

FENNEC SERIES PAR GSD GROUP

MODÈLE
GSD-DVRFNC4K-16-N-AI-4T

DIMENSIONS

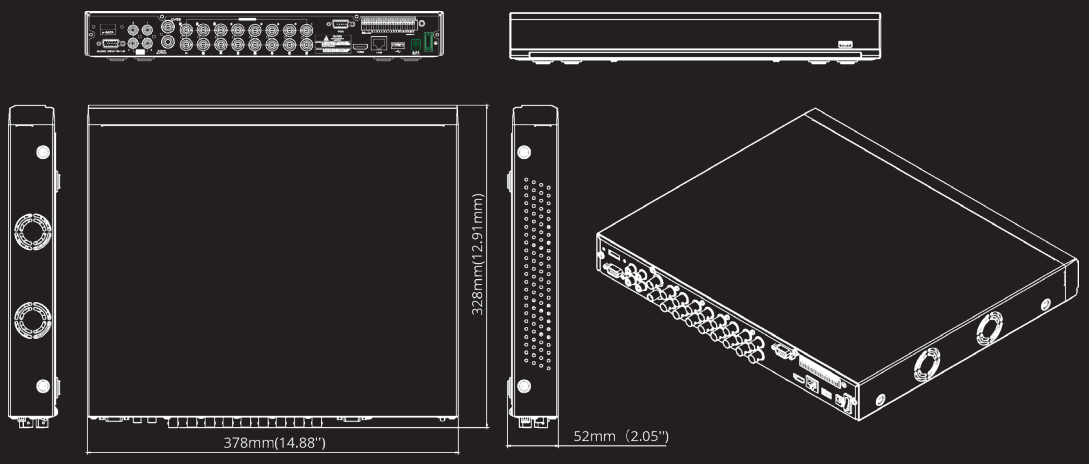

Longueur:328MM | Largeur:378MM | Hauteur: 52.5MM



HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ACCESSOIRES COMPATIBLES



BALUNHDA+
VIDÉO / ALIMENTATION / AUDIO SUR CAT5

DISTANCE	*400+*
FORMAT	*PIGTAIL*
DÉTAILS	*VIDÉO ALIMENTATION AUDIO*
EMBALLAGE	*PAIRE*
TECHNOLOGIE	*TVI/CVI/AHD/ANALOG*



SWC5POE-GIGA
COMMUTATEUR POE



SWC5POE-MAN
COMMUTATEUR POE



BALUNHD
BALUN HD SUR PAIRE TORSADÉE

DISTANCE	*700+ PIEDS*
FORMAT	*PIGTAIL*
DÉTAILS	*2MP/5MP/8MP*
EMBALLAGE	*PAIRE*
TECHNOLOGIE	*TVI/CVI/AHD/ANALOG*



WD PURPLE PRO
DISQUE DUR JUSQU'À 2 TO



WD PURPLE PRO
DISQUE DUR JUSQU'À 4 TO



WD PURPLE PRO
DISQUE DUR JUSQU'À 8 TO

WWW.GSDGROUPINC.COM **UNE ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS

CONTACTEZ-NOUS | YOUTUBE | LINKEDIN | INFOLETTRE

CONFORMITÉ

CE MARKING | FCC CERTIFICATE | RoHS COMPLIANT | NDAA COMPLIANT

CONNEXIONS ET INTERFACES

8521.90.00.00

CODE HS

628308722457

CODE UPC

ONVIF®

ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible sur App Store

WWW.GSDGROUPINC.COM **UNE ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.