FENNEC SERIES PAR GSD GROUP

 # MODÈLE

GSD-DVRFNC5MP-16-N-AI

ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE 16 CANAUX

ONVIF | GMST | NDAA Compliant | AI



Le **GSD-DVRFNC5MP-16-N-AI** est un DVR 16 canaux doté d'IA et économique, offrant un équilibre entre analyses intelligentes et performance système efficace. Il propose des fonctionnalités telles que la détection des humains et des véhicules, la reconnaissance faciale et les alertes périmétriques, tout en prenant en charge deux disques durs jusqu'à 18 To chacun. Avec 16 entrées d'alarme et 1 sortie d'alarme, une sortie HDMI 4K, la compatibilité ONVIF et l'accès mobile P2P, ce DVR est parfaitement adapté aux utilisateurs recherchant une vidéosurveillance intelligente sans nécessiter une capacité de stockage ou une bande passante élevée.

8MP RESOLUTION
Résolution 8MP

ONVIF
Encodeur ONVIF

4K
Résolution HDMI 4K

16 Entrées / 1 Sortie d'alarme

HDD
2 emplacement HDD jusqu'a 18To

Sortie moniteur de spot sur BNC

P2P
Connexion mobile P2P

Jusqu'à 4 caméras IP

Fonctions IA

- Détection d'humains et de véhicules
- Détection d'intrusion dans le périmètre
- Détection de franchissement de ligne
- Détection de plaque d'immatriculation
- Reconnaissance faciale
- Détection d'intrusion
- Détection de la longueur de file d'attente
- Détection de sons rares
- Détection d'objets stationnaires
- Détection de la densité de la foule
- Carte d'achalandage
- Détection du bruit
- Altération de vidéo

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

FENNEC SERIES PAR GSD GROUP

 # MODÈLE

GSD-DVRFNC5MP-16-N-AI

EN DIRECT

Entrée vidéo IP	4 canaux, (seulement IP jusqu'à 20 canaux)
Entrée vidéo composite	Jusqu'à 20 canaux (vidéo analogique + vidéo IP)

PERFORMANCE

Assistant d'installation	Oui
Compression	Audio : G.711a Vidéo : H.265/H.264
Résolution de l'écran	Analogique : 5MP- Lite (3.9MP): 15fps 4MP-Lite : 30 fps 1080P/720P/960H : 30fps IP : 5MP/4MP/1080P/720P Surveillance d'un seul canal jusqu'à 2MP 30 fpssurveillance de plusieurs canaux seulement sous-flux
IPS d'enregistrement	Flux principal Analogique : 5MP-Lite:12fps (chaque ch) 4MP-Lite:16fps(chaque ch) / 1080P:15fps(chaque ch) 720P:PAL:25fps(chaque ch)/ NTSC:30fps(chaque ch) IP : PAL:25fps(chaque ch)/NTSC : 30fps(chaque ch) Sous-flux Max PAL : 704*576:10fps(chaque ch)/ NTSC : 704*480:10fps(chaque ch) La fréquence d'images du sous-flux est inférieure à celle de l'image de prévisualisationH. 264 sont inférieures d'environ 20 % à celles de la norme H.265
Événements	MD (niveau de sensibilité 1~8) Perte vidéo Bip, e-mail, notification push vers l'application mobile
Relecture	Avance / retour rapide (2x, 4x, 8x,16X) Avance lente (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
Lecture	5MPlite: 96fps (Max 8CH playback), 4MPlite: 128fps, (Max 8CH playback) 1080P: 120fps (Max 8CH playback), 720P:240fps (Max 8CH playback)

FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANNÉES

Détection d'humains	*Sortie régionale*
Détection de véhicules	*Comptage croisé*
Détection d'intrusion dans le périmètre	*Détection des sons rares*
Détection de franchissement de ligne	*Détection d'objets stationnaires*
Détection de plaque d'immatriculation	*Détection de densité de foule*
Reconnaissance faciale	*Carte thermique*
Détection d'intrusion	*Détection de bruit*
Entrée régionale	*Altération de vidéo*
Détection de la longueur de file d'attente	NOTIFICATIONS INSTANTANÉES
QUANTITÉ MAXIMALE CAPTURÉE PAR L'IA *200,000*	QUANTITÉ ENREGISTRÉE PAR L'IA *10,000*

CES FONCTIONNALITÉS IA FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC DES CAMÉRAS IP, OU DES CAMÉRAS ANALOGIQUES DE 2 MP OU PLUS

BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

Bande passante entrante	16–80 Mbps (hybride)
Bande passante sortante	96 Mbps
Entrée vidéo analogique	Entrées 16 canaux

UI/MONITORING

Version de l'interface	UI5.0
Navigateurs web	IE 10/11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12.1+, Edge 79+
Application mobile	OV CONNECT
Notifications Instantané	Oui

INTERFACE

Commande vocale	Appareil Domestique : Google Assistant, Amazon Alexa
Réinitialisation du mot de passe	Oui
BNC	1 (704*576)
VGA	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440(2K) ,3840*2160(4K))
Ethernet	2× RJ45 (100/1000BASE-T)
Ports USB	1× USB 2.0 (avant), 1× USB 3.0 (arrière)
Audio	16 entrées / 1 sortie (4 entrées / 1 sortie en option)
E-SATA	1
HDD	2 × disque dur SATA, jusqu'à 16 To par disque
RS 485	1
E/S d'alarme	16 entrées / 1 sortie (en option)

GÉNÉRAL

Langues OSD	EN, FR, ES, DN, TC, IN, JP, KR
Dimensions	378×326×66 mm
Tension d'entrée	DC12V/2A (1 HDD) / DC12V/5A (2 HDD)
Consommation électrique	7 W
Température de fonctionnement / Humidité	-10°C à +50°C / < 90% HR

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

FENNEC SERIES PAR GSD GROUP

 # MODÈLE

GSD-DVRFNC5MP-16-N-AI

DIMENSIONS

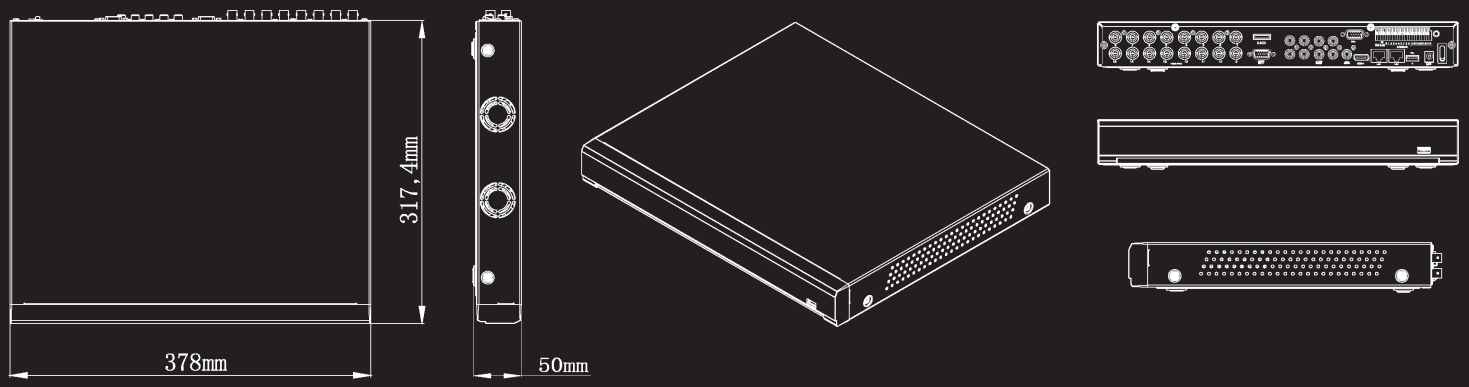

Longueur:317.4MM | Largeur:378MM | Hauteur: 50MM



HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ACCESSOIRES COMPATIBLES



BALUNHDA+

VIDÉO / ALIMENTATION / AUDIO SUR CAT5

DISTANCE	*400+*
FORMAT	*PIGTAIL*
DÉTAILS	*VIDÉO ALIMENTATION AUDIO*
EMBALLAGE	*PAIRE*
TECHNOLOGIE	*TVI/CVI/AHD/ANALOGIQUE*



BALUNHD

BALUN HD SUR PAIRE TORSADÉE

DISTANCE	*700+ PIEDS*
FORMAT	*PIGTAIL*
DÉTAILS	*2MP/5MP/8MP*
EMBALLAGE	*PAIRE*
TECHNOLOGIE	*TVI/CVI/AHD/ANALOGIQUE*



SWC5POE-GIGA
COMMUTATEUR POE



SWC5POE-MAN
COMMUTATEUR POE



WD PURPLE PRO
DISQUE DUR JUSQU'À 2 TO



WD PURPLE PRO
DISQUE DUR JUSQU'À 4 TO



WD PURPLE PRO
DISQUE DUR JUSQU'À 8 TO

WWW.GSDGROUPINC.COM **UNE ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS

CONTACTEZ-NOUS | YOUTUBE | LINKEDIN | INFOLETTRE

CONFORMITÉ

MARQUAGE CE | CERTICFICATION FCC | RoHS CONFORME | NDAA CONFORME

CONNEXIONS ET INTERFACES

8521.90.00.00

CODE HS | CODE UPC | ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

DISPONIBLE SUR Google Play | Disponible sur App Store

WWW.GSDGROUPINC.COM **UNE ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.