FENNEC SERIES PAR GSD GROUP

 # MODÈLE

GSD-DVRFNC5MP-32-N-AI-16T

ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE 32 CANAUX

ONVIF | GST | NDAA Compliant



Conçu pour les environnements de vidéosurveillance à haute densité, le **GSD-DVRFNC5MP-32-N-AI-16T** est un DVR 32 canaux doté d'IA, offrant une couverture et un contrôle optimaux. Il prend en charge quatre disques durs jusqu'à 18 To chacun, propose des analyses IA avancées telles que la détection de densité de foule, la reconnaissance des plaques d'immatriculation et les alertes d'intrusion, tout en assurant un fonctionnement fluide du système grâce à une sortie HDMI 4K. Équipé de 16 entrées d'alarme et 1 sortie d'alarme, de la compatibilité ONVIF et de la connectivité mobile, ce DVR est idéal pour les installations d'entreprise, les campus et les grands sites commerciaux.

- 5MP RESOLUTION — Résolution 5MP LITE
- ONVIF — Encodeur ONVIF
- 4K — Résolution HDMI 4K
- 16 Entrées / 1 Sortie d'alarme
- HDD — 2 HDD inclus jusqu'à 8To ch
- Sortie moniteur de spot sur BNC
- P2P — Connexion mobile P2P
- Jusqu'à 4 caméras IP

Fonctions IA

- Détection d'humains et de véhicules
- Détection d'intrusion dans le périmètre
- Détection de franchissement de ligne
- Détection de plaque d'immatriculation
- Reconnaissance faciale
- Détection d'intrusion
- Détection de la longueur de file d'attente
- Détection de sons rares
- Détection d'objets stationnaires
- Détection de la densité de la foule
- Carte d'achalandage
- Détection du bruit
- Altération de vidéo

WWW.GSDGROUPINC.COM **UNE ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

FENNEC SERIES PAR GSD GROUP

 # MODÈLE

GSD-DVRFNC5MP-32-N-AI-16T

EN DIRECT

Entrée vidéo IP	4ch
Entrée vidéo composite	jusqu'à 36 canaux (vidéo analogique + vidéo IP)

PERFORMANCE

Compression	Audio : G.711a Vidéo : H.265/H.264
Résolution de l'écran	Analogique : 5MP-Lite (3.9MP): 15fps 4MP-Lite: 30 fps 1080P/720P/960H: 30fps IP: 5MP/4MP/3MP1080P/720P
IPS d'enregistrement	Analogique : 5MP-Lite:15fps (chaque ch) 4MP-Lite:20fps(chaque ch) 1080P:15fps(chaque ch) 720P:PAL:25fps(chaque ch)/NTSC::30fps(chaque ch) . IP : PAL:25fps(chaque ch)/NTSC : 30fps(chaque ch)
Fonctions IA	PID - Détection d'intrusion périmétrique, LCD - Détection de franchissement de ligne, PD&VD - Détection de personnes et de véhicules, FD - Détection de visage, FR - Reconnaissance faciale
Événements	MD (Niveau de sensibilité 1~8) Perte vidéo Bip, Courriel, Notification push vers l'application mobile
Relecture	Avance / retour rapide (2x, 4x, 8x,16X) Avance lente (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
Lecture	5MPlite:240fps (Lecture Max. 16 canaux) 4MPlite : 320fps (Lecture Max. 16 canaux) 1080P : 480fps (Lecture Max. 16 canaux) 720P:960fps (Lecture Max. 16 canaux)

FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANNÉES

Détection d'humains	*Sortie régionale*
Détection de véhicules	*Comptage croisé*
Détection d'intrusion dans le périmètre	*Détection des sons rares*
Détection de franchissement de ligne	*Détection d'objets stationnaires*
Détection de plaque d'immatriculation	*Détection de densité de foule*
Reconnaissance faciale	*Carte thermique*
Détection d'intrusion	*Détection de bruit*
Entrée régionale	*Altération de vidéo*
Détection de la longueur de file d'attente	NOTIFICATIONS INSTANTANÉES
QUANTITÉ MAXIMALE CAPTURÉE PAR L'IA *200,000*	QUANTITÉ ENREGISTRÉE PAR L'IA *10,000*

CES FONCTIONNALITÉS IA FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC DES CAMÉRAS IP, OU DES CAMÉRAS ANALOGIQUES DE 2 MP OU PLUS

BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

Bande passante entrante	16 Mbps
Bande passante sortante	216 Mbps
Entrée vidéo analogique	32CH inputs

UI/MONITORING

Version de l'interface	UI5.0
Navigateurs web	IE 10/11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12.1+, Edge 79+
Application mobile	OV CONNECT
Notifications Instantané	Oui

INTERFACE

Réinitialisation du mot de passe	Appuyer 10 secondes
BNC	1 (704*576)
VGA	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024,1440*900, 1920*1080,2560*1440(2K) ,3840*2160(4K))
Ethernet	2× RJ45 (100/1000BASE-T)
Ports USB	1× USB 2.0 (avant), 1× USB 3.0 (arrière)
Audio	8 entrées / 1 sortie
E-SATA	1
HDD	4 × disque dur SATA, jusqu'à 16 To par disque(1 disque dur de 16 To inclus)
RS 485	1
E/S d'alarme	16 entrées / 1 sortie

GÉNÉRAL


Langues OSD	Anglais, Français, Espagnol, Portugais, Allemand/ Italien, Grec, Danois, Finnois, Russe, Hébreu/ Turc, Bulgare, Arabe, Coréen, Japonais/ Thaï, Hindi, Roumain, Néerlandais, Polonais
Dimensions	378×326×66 mm
Tension d'entrée	DC12V/5A
Consommation électrique	21 W
Température de fonctionnement / Humidité	-10°C à +50°C / < 90% HR


2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.


FENNEC SERIES PAR GSD GROUP

MODÈLE
GSD-DVRFNC5MP-32-N-AI-16T

DIMENSIONS

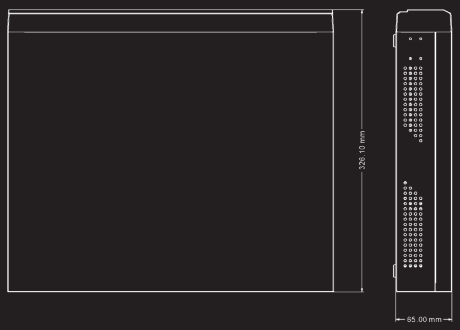

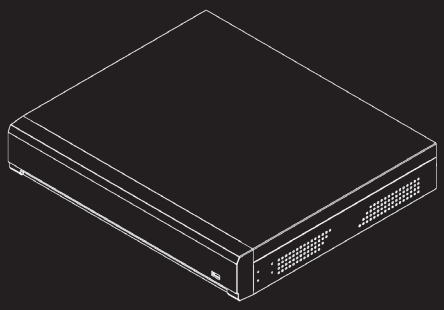





Longueur:317.4MM | Largeur:378MM | Hauteur: 50MM



HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ACCESSOIRES COMPATIBLES




BALUNHDA+
VIDÉO / ALIMENTATION / AUDIO SUR CAT5

DISTANCE	*400+*
FORMAT	*PIGTAIL*
DÉTAILS	*VIDÉO ALIMENTATION AUDIO*
EMBALLAGE	*PAIRE*
TECHNOLOGIE	*TVI/CVI/AHD/ANALOGIQUE*



SWC5POE-GIGA
COMMUTATEUR POE



SWC5POE-MAN
COMMUTATEUR POE



BALUNHD
BALUN HD SUR PAIRE TORSADÉE

DISTANCE	*700+ PIEDS*
FORMAT	*PIGTAIL*
DÉTAILS	*2MP/5MP/8MP*
EMBALLAGE	*PAIRE*
TECHNOLOGIE	*TVI/CVI/AHD/ANALOGIQUE*



WD PURPLE PRO
DISQUE DUR JUSQU'À 2 TO



WD PURPLE PRO
DISQUE DUR JUSQU'À 4 TO



WD PURPLE PRO
DISQUE DUR JUSQU'À 8 TO

WWW.GSDGROUPINC.COM **UNE ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS

CONTACTEZ-NOUS | YOUTUBE | LINKEDIN | INFOLETTRE

CONFORMITÉ

CE MARKING | FCC CERTIFICATE | RoHS COMPLIANT | NDAA COMPLIANT

CONNEXIONS ET INTERFACES

8521.90.00.00

CODE HS

628308722440

CODE UPC

ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible sur App Store

WWW.GSDGROUPINC.COM **UNE ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.