 # DE MODÈLE

FE360IP12MP-AI

CAMÉRA RÉSEAU ***FISHEYE***



La **FE360IP12MP** est une caméra de sécurité de pointe qui redéfinit la surveillance grâce à sa résolution ultra-élevée de 12 MP et sa lentille de 2,0 mm, offrant une vue horizontale de 180° lorsqu'elle est fixée au mur et une vue panoramique complète de 360° lorsqu'elle est fixée au plafond. Cet appareil puissant assure une couverture complète de la zone avec une clarté exceptionnelle, capturant chaque détail sous tous les angles. Il est doté d'une fonction avancée de correction de distorsion avec jusqu'à neuf divisions d'affichage, permettant une surveillance flexible de différentes zones simultanément. La communication bidirectionnelle intégrée permet une interaction en temps réel pour un contrôle et une réactivité améliorés.

12MP RESOLUTION

Résolution 12MP

Lentille 2.0MM

IR jusqu'à 10M

Découpage à 9 Divisions

180° 360°

Montage mural 180° Montage plafond 360°

Entrée/Sortie d'Alarme

Microphone

Haut-Parleur

IP66

IP66 Étanche à l'eau et à la poussière

1TB MICRO SD CARD

Entrée Carte Micro SD Jusqu'à 1 To

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

CAMÉRA RÉSEAU **FISHEYE**

 # DE MODÈLE
FE360IP12MP-AI

VIDÉO

Capteur d'image	1/1.6"
Pixels effectifs	12MP 3536(H)×3536(V)
Éclairage minimal	Couleur 0.009 lux @ F1.6 (AGC activé); N/B 0 lux(IR activé)
Système de balayage	CMOS à balayage progressif

TYPE DE LENTILLE

Focale (mm)	2 mm
Ouverture	F2.8
Champ de vision (FOV)	H 180° (montage mural) / 360° (montage au plafond)
Type lentille	Fixe (M12)

OPÉRATIONNEL

Nombre de LED IR	3
Portée infrarouge	10 m
Détection de mouvement	Arrêt/Marche (8 Niveaux)
Plage dynamique étendue (WDR)	WDR
Réduction du bruit 3D	3D DNR
Mode Jour/Nuit	Filtre anti-IR avec commutation automatique (jour/nuit/image/programmation)
Balance des blancs	Auto/Manuel
Vitesse d'obturation	1/5 – 1/20000 s
Stockage intégré	Micro SD, up to 1TB
E/S d'alarme	1 entrée / 1 sortie
Type d'audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctions IA	Détection de traversée de ligne (LCD), Comptage croisé (CC), Carte thermique (HM), Détection de son rare (RSD), Détection d'intrusion (ID), Entrée et sortie de région (ER), Détection de longueur de file (QD), Détection de densité de foule (CD)

RÉSEAU

Ethernet	1× RJ45 (10/100BASE-T)
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Résolution	**Flux principal @30fps** 12MP(3536x3536),3000x3000, 2560x2560, 2160x2160, 1520x1520, 1080x1080, 720x720 **Flux secondaire @30fps** 2MP (1080x1080), 720x720, 480x480, 240x240
Plage de débit binaire	256 Kbps – 16 Mbps
Contrôle du débit	CBR/VBR
Version IP	IPv4/IPv6
Protocoles	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Profil ONVIF	Profil G/M/S/T
navigateur web	IE 10/11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12.1+, Edge 79+

GÉNÉRAL

Température de fonctionnement / Humidité	-35°C to +60°C / ≤ 90% RH
Indice de protection (IP)	IP66
Tension d'entrée	DC12V / PoE (IEEE 802.3af)
Matériau	Métal

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

CAMÉRA RÉSEAU **FISHEYE**

 # DE MODÈLE
FE360IP12MP-AI

DIMENSIONS

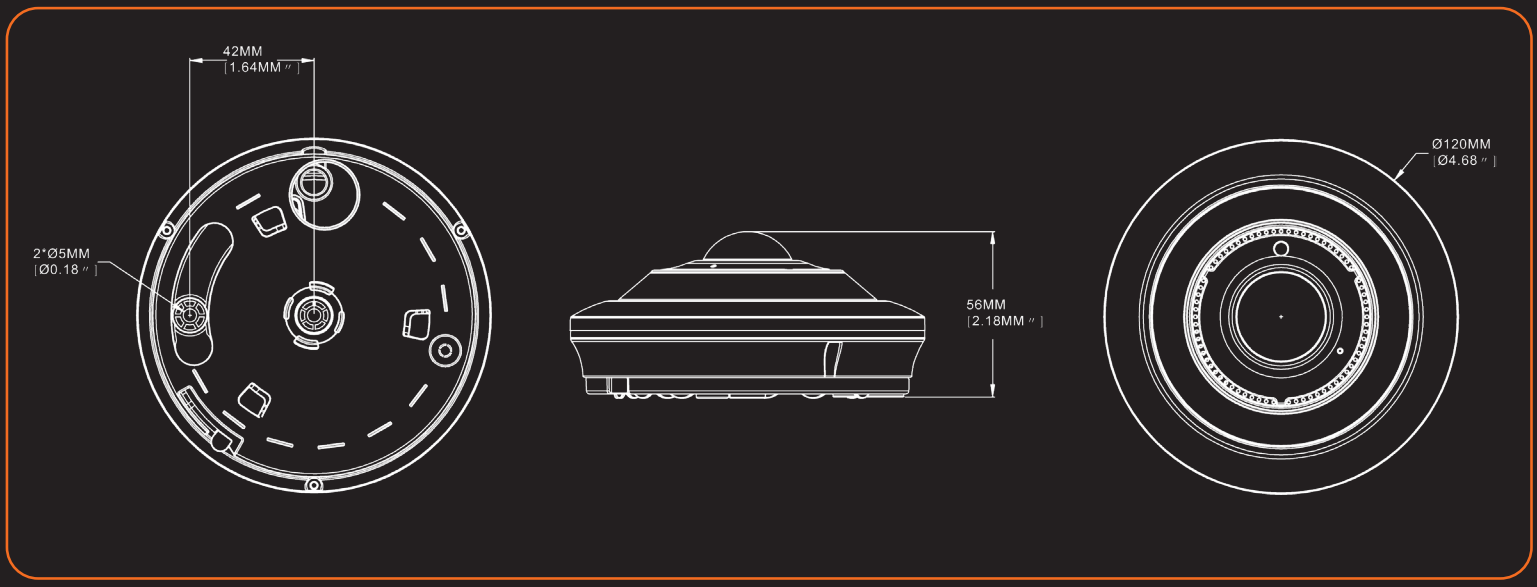

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



WMB6
SUPPORT MURAL

FEBASE-G
BOÎTE DE JONCTION SUSPENDU

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



COMB6
SUPPORT DE MONTAGE EN COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



PMB6
SUPPORT DE MONTAGE SUR POTEAU

SOLUTION DE FIXATION AU PLAFOND



CMB6-G
SUPPORT DE PLAFOND

FEBASE-G
BOÎTE DE JONCTION SUSPENDU

BOÎTE DE JONCTION



FEBASE
BOÎTE DE JONCTION

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS

CONTACTEZ-NOUS | YOUTUBE | LINKEDIN | INFOLETTRE

CONFORMITÉ

MARQUAGE CE | CERTICFICATION FCC | RoHS CONFORME | NDAA CONFORME

CONNEXIONS ET INTERFACES

8525.89.40.00

CODE HS

628308724741

CODE UPC

ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible sur App Store

WWW.GSDGROUPINC.COM **ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.