



HAUT-PARLEURS INTELLIGENTS SIP ONVIF

Guide d'Installation Rapide

Guide d'Installation Rapide



15W Plafond



30W Plafond



50W Plafond



15W/30W Mural



15W Corne blanche



30W Corne blanche

Caractéristiques

- Compatible avec le dispositif VoIP SIP.
- Compatible avec ONVIF VMS.
- PoE élimine le besoin d'alimentation locale.
- 48K OPUS Audio Codec permet une excellente qualité sonore.
- Prise en charge des messages préenregistrés, de la programmation, du HTTP, de l'alarme dans.

SPÉCIFICATIONS

Puissance nominale	30W
Alimentation	DC12V / PoE
Protocole de communication en réseau	TCP/UDP
Décodage audio	MP3/WMA/WAV
Interface réseau	10/100Base-TX, RJ45 Port
SPL des haut-parleurs (1W/1M)	105dB
Matériel du boîtier	ABS
Dimensions du produit	0240 x 290 mm

Interface du matériel

Le haut-parleur IP dispose d'une interface d'entrée d'alarme, de PoE et d'alimentation en courant continu, sauf que le haut-parleur à corne blanc MIC intégré de 15W et 30W dispose également d'une entrée audio. L'enceinte IP peut être alimentée par PoE ou par courant continu.

Configuration



Option 1 : Réglage rapide du GSD ONVIF Speaker Search Tool

- (1) Téléchargez GSD ONVIF Speaker Search Tool sur gsdgroupinc.com
- (2) Ouvrez le GSD ONVIF Speaker Search Tool, scannez les périphériques du réseau local.
- (3) Commencez votre réglage.

Option 2 : Paramétrage Web complet


- (1) Changez l'IP de l'ordinateur pour le segment de réseau 192.168.5.X.
- (2) Ouvrez un navigateur et tapez <http://192.168.5.200>
- (3) Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans la page de connexion utilisateur par défaut : admin mot de passe : admin123.
- (4) Commencez votre paramétrage.

Ajouter le haut-parleur IP au VMS

- (1) Assurez-vous que le VMS supporte le profil ONVIF S Audio Backchannel.
- (2) Ouvrez le site web du haut-parleur IP, connectez-vous, entrez dans le menu ONVIF, activez ONVIF et sauvegardez.



- (3) Ouvrez VMS, balayez le haut-parleur IP et appuyez sur l'icône MIC pour « parler » au haut-parleur (Note : Pour le haut-parleur MIC intégré, il prend en charge l'écoute et l'intercom dans ONVIF VMS à partir du haut-parleur Mic).

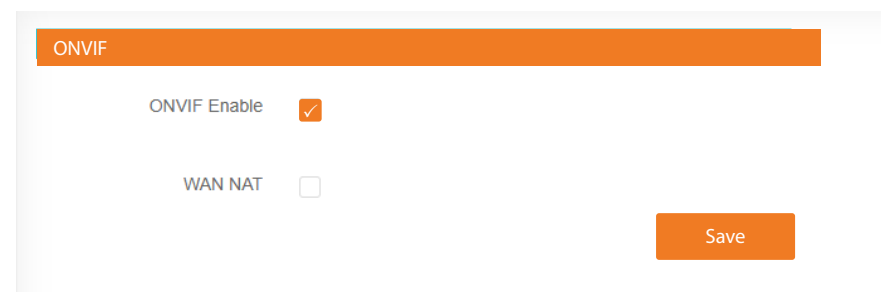



Pour plus d'informations, veuillez visiter notre chaîne YouTube :



Pour télécharger nos derniers micrologiciels et logiciels, veuillez visiter gsdgroupinc.com

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays.
Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.