

MODÈLE #

DBW5MP-B-64G

LUXICAM



SONNETTE ET HAUT-PARLEUR

Onvif®

GMST

NDA
Certified



La **DBW5MP-B-64G** est une sonnette sans fil dotée d'une vue grand angle de 160°, d'une vision nocturne de 30 m, d'une autonomie de 6 mois, d'une carte Micro SD de 64 Go incluse et d'une conception étanche. Son haut-parleur sert également de répéteur WiFi et peut envoyer des notifications en cas de détection d'un être humain ou d'un colis. Ce produit est idéal pour ceux qui recherchent une solution de sonnette fiable et sécurisée pour surveiller facilement l'entrée de leur maison ou de leur bureau.



SONNETTE WIFI



NOTIFICATIONS SUR L'APP



DOUBLE VUE GRAND ANGLE 160°



COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE



CARTE MICRO SD INCLUS 64GB



MATRICE DEL JUSQU'À 30M



DÉTECTION D'HUMAIN & COLIS



JUSQU'À 6 MOIS DE BATTERIE

WWW.GSDGROUPINC.COM



A CANADIAN ENTERPRISE

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D. Group, and G.S.D. are registered trade names of Global Surveillance Distribution Group, Inc., a corporation under the laws of Canada and other jurisdictions. We reserve the right to change product designs, specifications, and features without notice or liability. Information is subject to change and is not guaranteed for accuracy or completeness.



LENTILLE

Capteur d'image	1/2.7"
Max. Résolution	5MP 1944(H)×2592(V)
Min. éclairage	Couleur : 0,005Lux, 0 Lux avec IR activé
Temps d'obturation	1/8 S — 1/20000 S
Longueur focale (Rapport de Zoom)	2.8mm
Max.rapport d'ouverture	F No. 1.6
Champ de vision angulaire	H: 94.51°, V: 125.58°, D: 163.87°
Min. Distance de l'objet	0.5m
Type de lentille	Fixe(M12)

ILLUMINATEUR

Longueur d'onde IR	N/A
Lumière blanche chaude	N/A
Lumière rouge et bleue	1 mcx DEL rouge et bleu
Supplément à la gamme lumineuse	IR: jusqu'à 7M
Type d'éclairage supplémentaire	Mode jour et nuit
Lumière d'appoint intelligente	N/A

VIDÉO

Compréhension vidéo	H.265/H.264
Flux-principal	15fps
Sous-flux	15fps
Méthode de contrôle du débit	CBR
Débit binaire	256 Kbps/1 Mbps

AUDIO

Compression audio	G711A
Voix personnalisée	N/A

AI

Détection humaine	Oui
Suivi humain	N/A
Détection des véhicules	N/A
Détection du bruit	N/A

IMAGE

Gamme dynamique étendue	DWDR
Commutateur jour/ Nuit	Vrai D/N (Auto)
Masque de confidentialité	Oui
Amélioration de l'image	BLC
Métadonnées	Détection humaine (HD) Détection de colis (PD)
Méthode d'importation	APP
Alarme comparative	N/A
Fiche d'information	N/A
Mode de statistiques d'information	N/A

INTERFACE

Sortie vidéo	N/A
Interface Ethernet	N/A
Stockage à bord	Entrée Micro SD, jusqu'à 256 Go
Balance des blancs	Auto
BLC	Oui
DNR	Oui
Audio	Communication bidirectionnelle
Microphone intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Alarme	Oui
Clé de réinitialisation	Oui
Alimentation	AC 8-24 V






RÉSEAU

Protocoles	N/A
Vue en direct simultanée	Aucune restriction
Wifi	2.4GHz & 5 GHz
Utilisateur	Jusqu'à 2 utilisateurs
API	N/A
Client	N/A
Navigateur web	N/A

GÉNÉRAL

Matériel	Plastique
Dimension	145mm x 52mm x 30mm
Poids	380g
Conditions de fonctionnement	-20° ~ +55°, Humidity ≤ 90%
Langue	Anglais
Sécurité	Informations générales : TLS1.3 https, Données de flux : AES256

DIMENSIONS

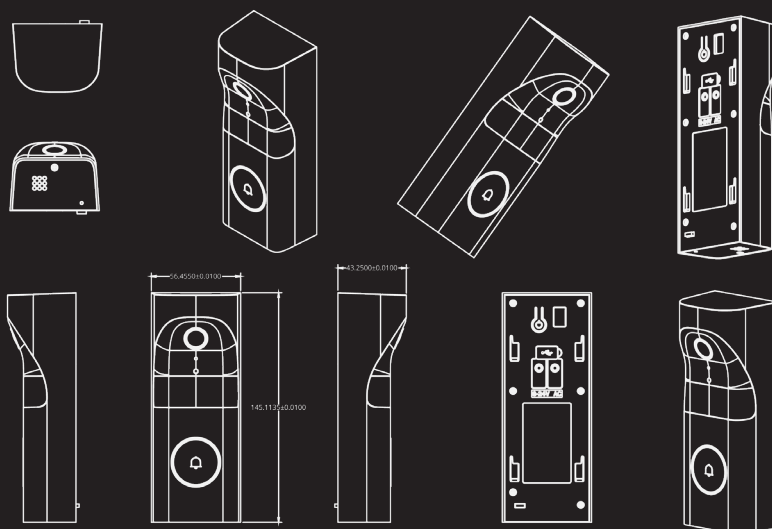

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

