MODÈLE #

D6Z2812IP5MP-AI-B

OCTAVUE® BY GSD GROUP

DOME CAMÉRA RÉSEAU

ONVIF | GMST | NDAA Conforme



Découvrez la caméra de sécurité **D6Z2812IP5MP-AI-B,** un véritable joyau de surveillance. Sa résolution de 5 MP offre une clarté exceptionnelle, capturant chaque détail avec une netteté remarquable. La connexion P2P assure un accès à distance facile, permettant une surveillance flexible de votre propriété où que vous soyez. Dotée de fonctionnalités d'entrée/ sortie d'alarme et d'entrée/ sortie audio, cette caméra offre une solution de sécurité complète. Les notifications instantanées sur votre appareil mobile vous tiennent informé en temps réel des activités suspectes. Exploitez l'intelligence artificielle intégrée pour une identification et une réaction efficaces aux menaces potentielles. Optez pour cette caméra 5 MP pour investir dans un niveau supérieur de sécurité, conjuguant technologie avancée et tranquillité d'esprit.

5MP RESOLUTION

5MP
2592(H)×1944(V)

2.7–13.5 mm

IR jusqu'à 45M

Alarme Entrée/Sortie

Audio Entrée/Sortie

IK10

IK10 Résistant aux impacts

IP67

IP67 Étanche à l'eau et à la poussière

1TB MICRO SD CARD

Entrée Micro SD jusqu'à 1TB

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

DOME CAMÉRA RÉSEAU

MODÈLE #
D6Z2812IP5MP-AI-B

VIDÉO

Capteur d'image	1/2.7″
Pixels effectifs	5MP 2592(H)×1944(V)
Système de balayage	CMOS à balayage progressif
Éclairage minimal	Couleur 0.003 lux @ F1.6 (AGC activé); N/B 0 lux (IR activé)

TYPE DE LENTILLE

Focale (mm)	2.7–13.5 mm
Ouverture	F1.8–F3.3
Champ de vision (FOV)	H 102–31° / V 73–23° / D 138–38°
Distance minimale de l'objet	0.8 m
Type lentille	Motorisée (Ø14)

OPÉRATIONNEL

Portée infrarouge	45 m
Titre de la caméra	Afficher/Masquer
Mode Jour/Nuit	Filtre IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programme)
Compensation de contre-jour (BLC)	Arrêt/Marche (5 Zones)
Plage dynamique étendue (WDR)	WDR
Réduction du bruit 3D	3D DNR
Détection de mouvement	Arrêt/Marche (8 Niveaux)
Masquage privatif	Arrêt/Marche (4 zones, rectangle)
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	Auto/Manuel
Vitesse d'obturation	1/5 – 1/20000 s
Paramètres d'image	Rotation/Miroir
Stockage intégré	Micro SD, up to 1TB
E/S d'alarme	1 entrée / 1 sortie
Type d'audio	1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA)
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctions IA	Reconnaissance faciale (RF), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Comptage croisé (CC), Carte thermique (HM), Détection de densité de foule (CD), Détection de longueur de file (QD), Détection de plaque d'immatriculation (LPD), Détection de son rare (RSD), Détection d'intrusion (ID), Entrée et sortie de région (ER)

RÉSEAU

Ethernet	1× RJ45 (10/100BASE-T)
Compression	H.265/H.264
Résolution	**Flux principal @30fps** 5MP(2592x1944), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280*960) **Flux secondaire** 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480) **Flux mobile @30fps** VGA(640x480), QVGA(320x240)
Plage de débit binaire	256 Kbps – 8 Mbps
Contrôle du débit	CBR/VBR
Capacité de streaming	Triple flux (principal/secondaire/mobile)
Version IP	IPv4/IPv6
Protocoles	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Méthode de streaming	Monodiffusion/multidiffusion
Nombre maximal d'utilisateurs	7 (admin + utilisateurs)
Profil ONVIF	Profil G/M/S/T
navigateur web	IE8,9,10,11, Chrome 44/inférieur, Firefox 51/inférieur, Safari 11/inférieur

GÉNÉRAL

Température de fonctionnement / Humidité	-35°C to +60°C / ≤ 90% RH
Indice de protection (IP)	IP67
Indice IK	IK10
Tension d'entrée	DC12V / PoE (IEEE 802.3af)
Consommation électrique	3.5W/4.5W (IR désactivé) / 5.5W/7.5W (IR activé)
Couleur/Matériau	Noir/Métal
Dimensions	Ø150*109mm
Poids	972 g


2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.


MODÈLE #

DOME CAMÉRA RÉSEAU

D6Z2812IP5MP-AI-B

DIMENSIONS

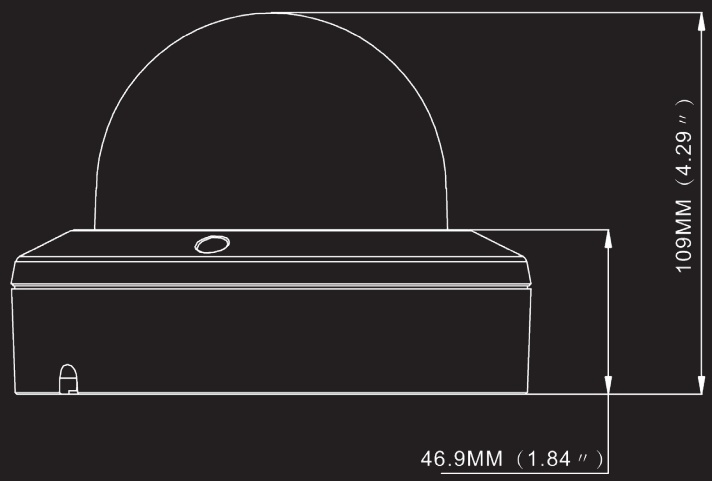

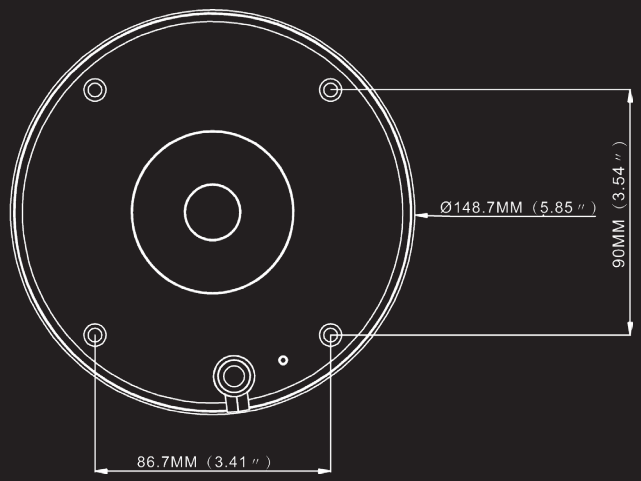

ACCESSOIRES COMPATIBLES


SOLUTION DE MONTAGE MURAL



WMB5-B

SUPPORT MURAL

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



COMB6

SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



PMB6

SUPPORT POUR POTEAU

BOÎTE DE JONCTION



EB3BASE3-B

BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

CONNECT

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

WWW.GSDGROUPINC.COM **ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS

CONTACTEZ-NOUS | YOUTUBE | LINKEDIN | INFOLETTRE

CONFORMITÉ

MARQUAGE CE | CERTICFICATION FCC | RoHS CONFORME | NDAA CONFORME

CONNEXIONS ET INTERFACES

8525.89.40.00

CODE HS

628308721313

CODE UPC

ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible sur App Store

WWW.GSDGROUPINC.COM **ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.